


# GHF056转子带法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

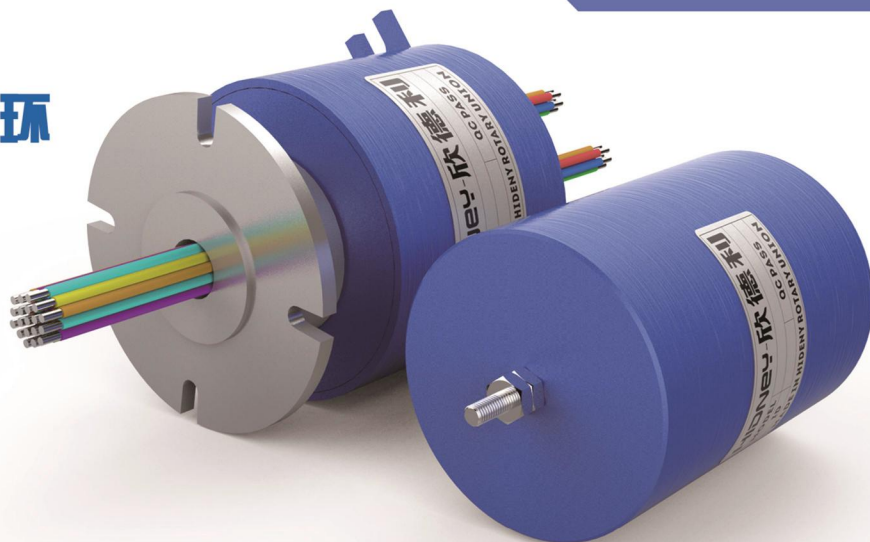


### 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

### 工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压/功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega/500VDC$   $\geq 1000M\Omega/500VDC$  - 扭矩:  $0.1N.M+0.03N.M6路$
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

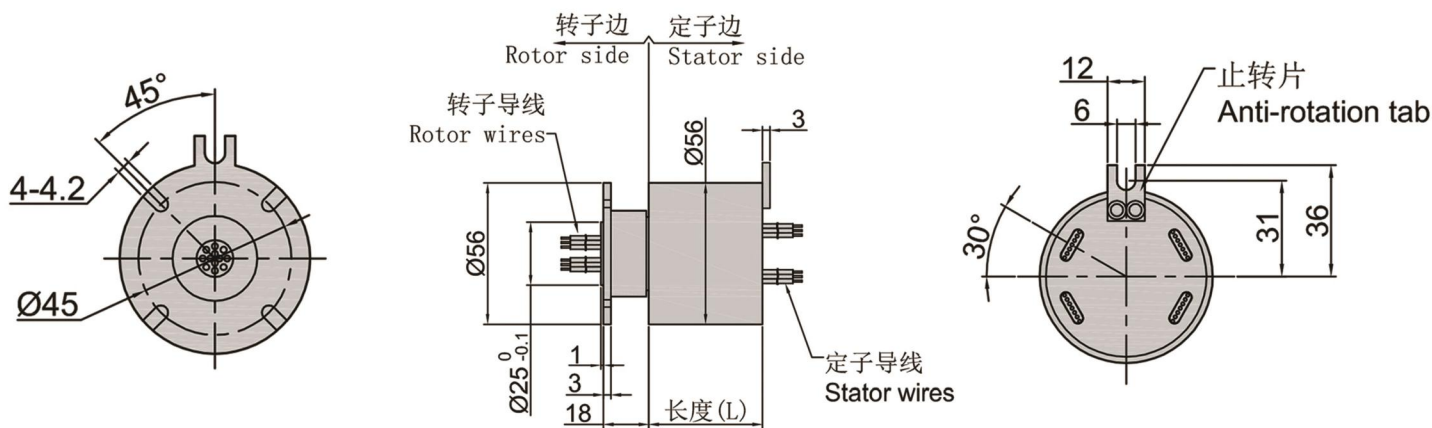

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GHF05602	2环	5A/10A	26.8
GHF05603	3环	5A/10A	29.6
GHF05606	6环	5A/10A	38
GHF05612	12环	5A/10A	54.5
GHF05618	18环	5A/10A	71.5

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GHF056024	24环	5A/10A	88.4
GHF056030	30环	5A/10A	105.2
GHF056036	36环	5A/10A	125
GHF056042	42环	5A/10A	141.8
GHF056048	48环	5A/10A	158.6










## GHF 119F 转子法兰滑环

### 滑环转子带法兰安装

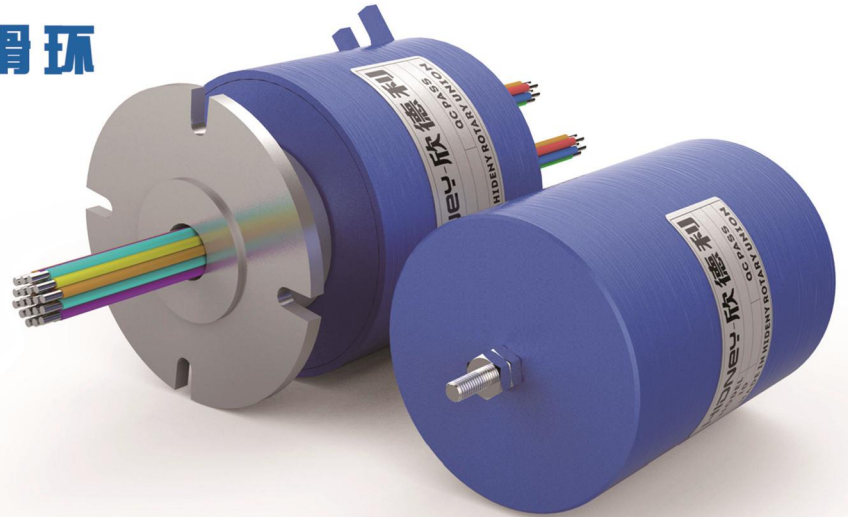


#### 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

#### 工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压/功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC
- 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega/500VDC$
- 扭矩:  $0.1N.M+0.03N.M6路$
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S
- 最高温度: 80°C

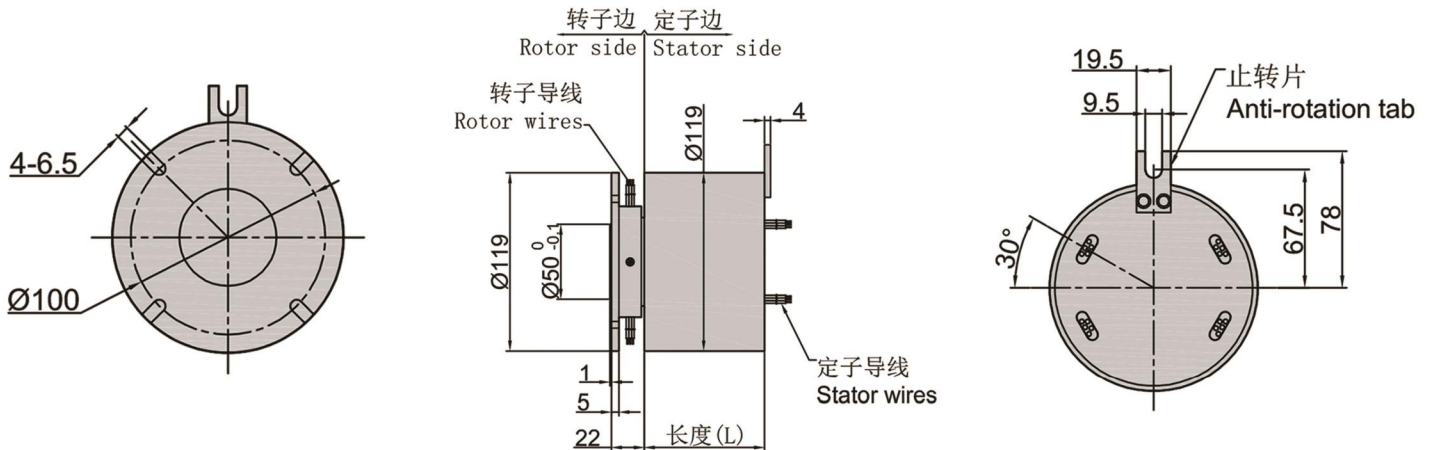

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GHF119F02	2环	5A/10A	36
GHF119F03	3环	5A/10A	39.8
GHF119F06	6环	5A/10A	51.2
GHF1190F12	12环	5A/10A	74
GHF119F018	18环	5A/10A	96.8
GHF119F024	24环	5A/10A	119.6
GHF119F030	30环	5A/10A	142.4

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GHF119F039	36环	5A/10A	165.2
GHF119F042	42环	5A/10A	192
GHF119F048	48环	5A/10A	214.8
GHF119F060	60环	5A/10A	260.4
GHF119F072	72环	5A/10A	310
GHF119084	84环	5A/10A	355.6