

# GHO38SERIES

导电滑环通孔38.1MM 支持多种信号传送




### 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

### 工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压/功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega/500VDC$   $\geq 1000M\Omega/500VDC$  - 扭矩:  $0.1N.M+0.03N.M6路$
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

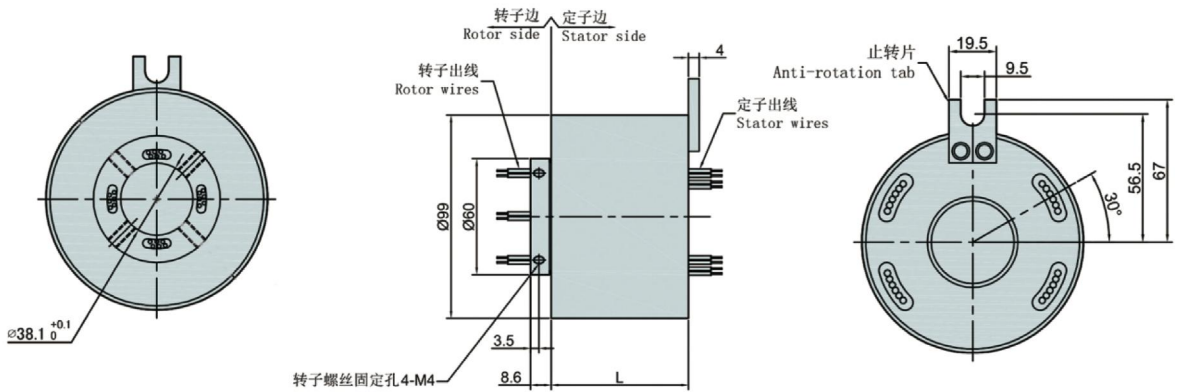

型号	电环数	电流大小	长度Lmm	型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH038-S02	2环	5A/10A	31.6	GH038-S030	30环	5A/10A	126.8
GH038-S03	3环	5A/10A	35	GH038-S036	36环	5A/10A	150.2
GH038-S06	6环	5A/10A	45.2	GH038-S042	42环	5A/10A	170.6
GH038-S012	12环	5A/10A	65.6	GH038-S048	48环	5A/10A	191
GH038-S018	18环	5A/10A	86	GH038-S060	60环	5A/10A	231.8
GH038-S024	24环	5A/10A	106.4	GH038-S072	72环	5A/10A	275.6