


# GH060SERIES

导电滑环通孔60.1MM 支持多种信号传送

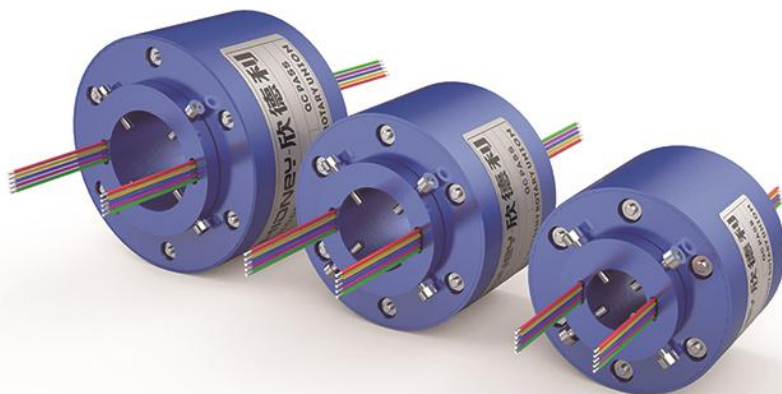


## 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

## 工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压: 功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$   $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$  - 扭矩:  $0.1\text{N}\cdot\text{M} + 0.03\text{N}\cdot\text{M}/\text{路}$
- 绝缘强度:  $500\text{VAC}@50\text{HZ}, 60\text{S}$  - 最高温度:  $80^\circ\text{C}$

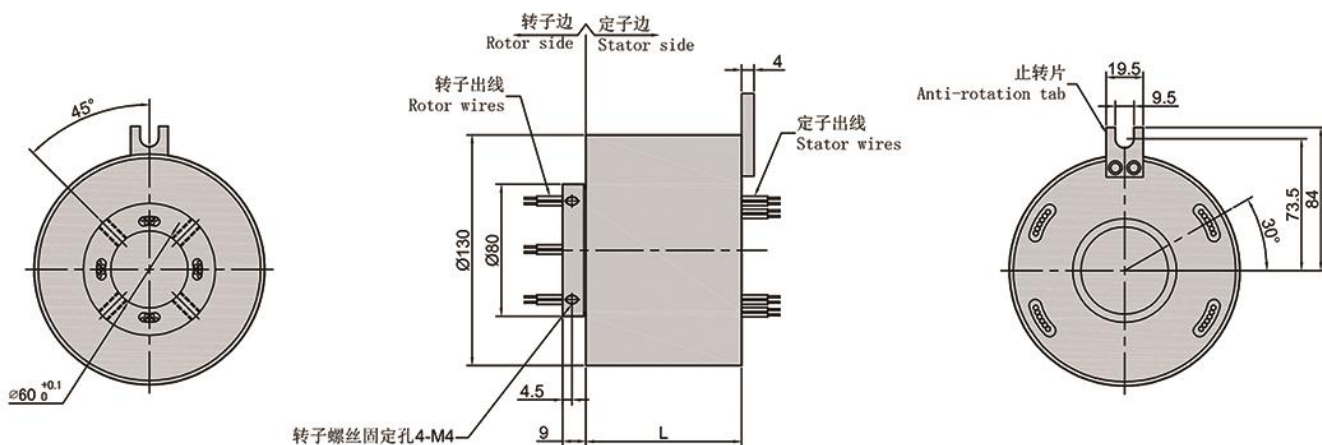

型号	电环数	电流大小	长度Lmm	型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH060-S02	2环	5A/10A	35.6	GH 060-S036	36环	5A/10A	162
GH060-S03	3环	5A/10A	39.2	GH060-S042	42环	5A/10A	183.6
GH060-S06	6环	5A/10A	50	GH060-S048	48环	5A/10A	205.2
GH060-S012	12环	5A/10A	71.6	GH060-S060	60环	5A/10A	248.4
GH060-S018	18环	5A/10A	93.2	GH060-S072	72环	5A/10A	295.6
GH060-S024	24环	5A/10A	114.8	GH060-S084	84环	5A/10A	338.8
GH060-S030	30环	5A/10A	142.4	GH060-S096	96环	5A/10A	382
				GH060-S0108	108环	5A/10A	429.2