

# LT10 SERIES

## 10通路紧凑型液压系列旋转接头 (10进10出)




### 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送油 水等流体介质

### 工作参数: WORKING PARAMETERS

- 液体通道数: 10进10出
- 最大正压: 35MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 200RPM(可定做2000RPM)
- 材 质: 特种钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+185°C

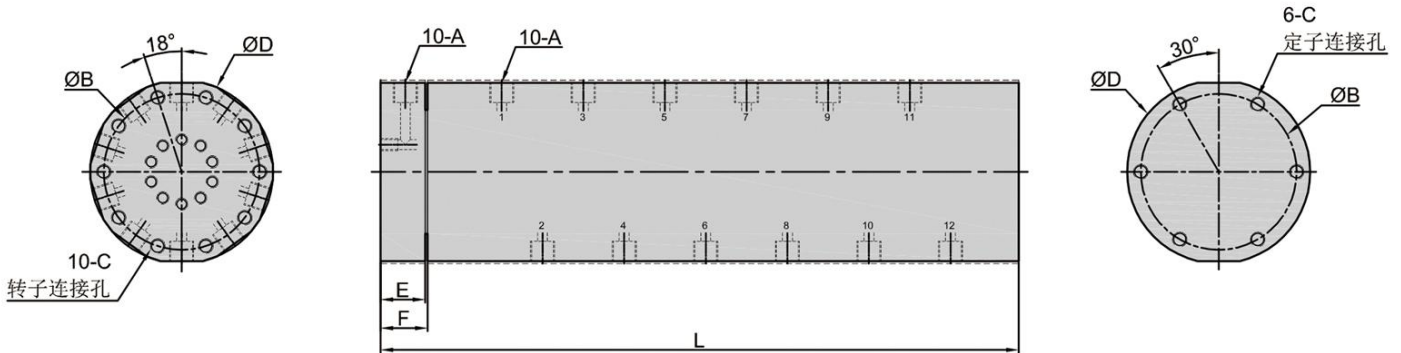

型号 Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
LT1018	PT1/8	68	M6	79	18	18.5	258
LT1014	PT1/4	74	M6	84	23	23.5	295
LT1038	PT3/8	85	M8	98	28	28.5	320
LT1012	PT1/2	107	M8	120	30	30.5	355
LT1034	PT3/4	124	M10	149	35	35.5	406