

LT2-SERIES

2通路紧凑型液压系列旋转接头 (2进2出)



产品特点:


PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送油 水等流体介质

工作参数:

WORKING PARAMETERS

- 流体通道数: 2进2出
- 最大正压: 35MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 300RPM(可定做2000RPM)
- 材 质: 特种钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+185°C

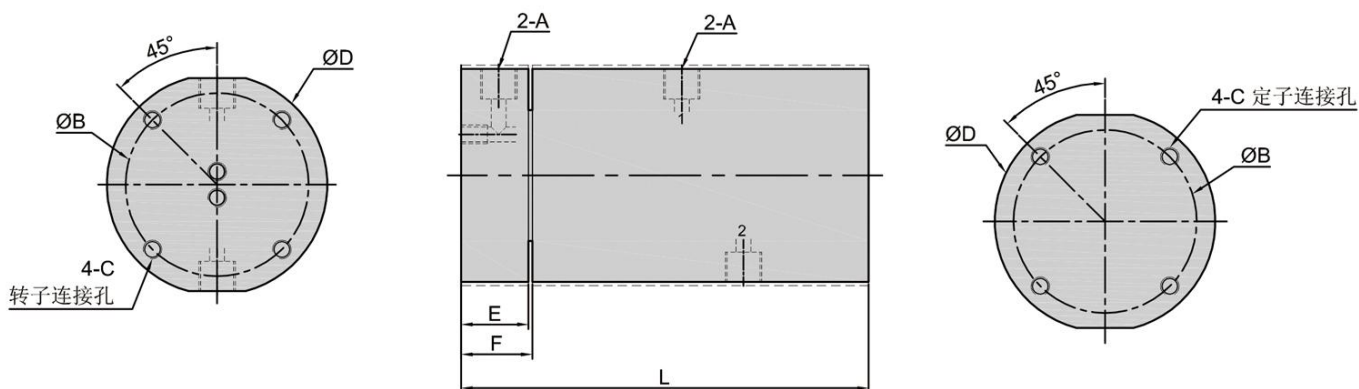

型号 Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
LT218	PT1/8	49	M5	59	18	18.5	107
LT214	PT1/4	54	M5	64	23	23.5	118
LT238	PT3/8	63	M6	74	28	28.5	126
LT212	PT1/2	76	M8	88	30	30.5	136
LT234	PT3/4	97	M8	109	35	35.5	162
LT201	P T1	104	M10	119	40	40.5	176