


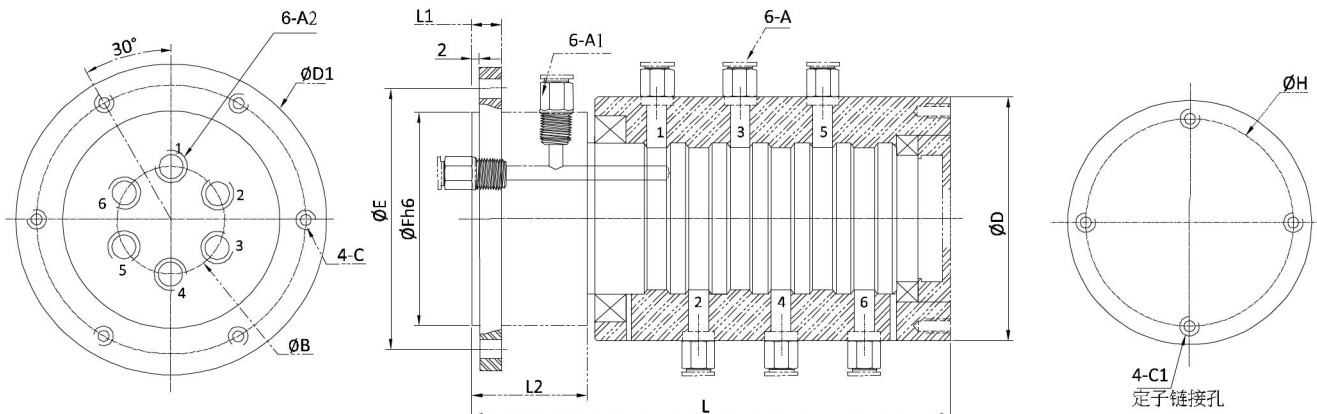

## Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

**MTQ6Series**
**6通路气动系列旋转接头 (6进6出)**

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精密封轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

**MTQ6系列气动旋转接头尺寸图**


UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2
MTQ6M5	M5	M5	M5	24	M5	M5	49	54	45	36	40	98.5	7	18
MTQ618	G1/8	G1/8	G1/8	36	M6	M6	59	74	64	54	49	114.5	7	26
MTQ614	G1/4	G1/4	G1/4	39	M6	M6	59	79	69	59	49	121	7	27.5
MTQ638	G3/8	G3/8	G3/8	58	M6	M6	80	109	99	89	70	151.2	7	32.5
MTQ612	G1/2	G1/2	G1/2	61	M6	M6	100	124	114	104	90	170.8	9	40

**MTQ系列气动旋转接头技术参数**

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是