

SE24-SERIES

24通路紧凑型气动系列旋转接头 (24进24出)




产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送气体和真空

工作参数: WORKING PARAMETERS

- 气体通道数: 24进24出
- 最大正压: 1MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 120RPM
- 材 质: 不锈钢/铝合金
- 工作温度: -40°C ~ +125°C

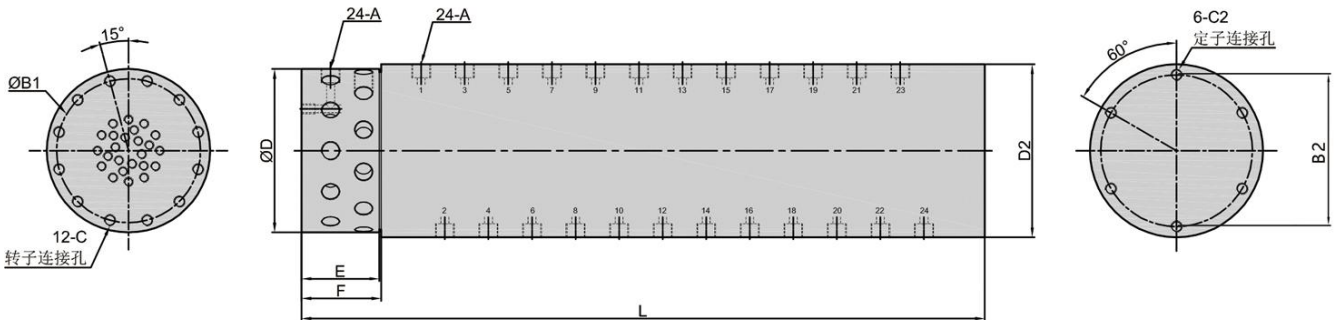

型号 Model	A	B1 mm	B2 mm	C2 mm	C mm	D mm	D2 mm	E mm	F mm	L mm
SE24M5	M5	60	68	M6	M6	70	78	40	40.5	320
SE2418	G1/8	74	78	M6	M6	84	89	42	42.5	353