

### LT4 SERIES

### 4通路紧凑型液压系列旋转接头 (4进4出)




#### 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送油 水等流体介质

#### 工作参数: WORKING PARAMETERS

- 液体通道数: 4进4出
- 最大正压: 35MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 200RPM(可定做2000RPM)
- 材 质: 特种钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+185°C

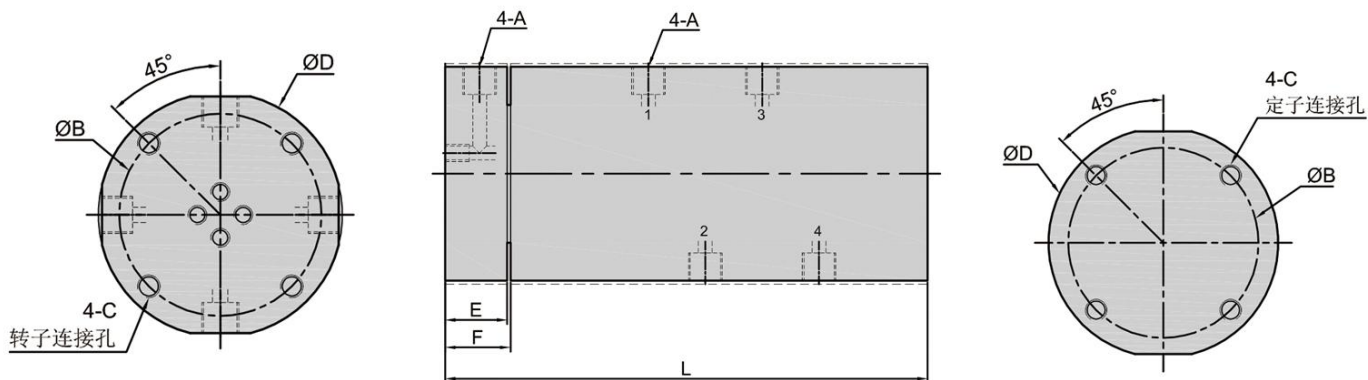

型号 Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
LT418	PT1/8	53	M6	64	18	18.5	143
LT414	PT1/4	58	M6	69	23	23.5	156
LT438	PT3/8	67	M6	79	28	28.5	168
LT412	PT1/2	81	M8	94	30	30.5	198
LT434	PT3/4	91	M8	104	35	35.5	220
LT401	PT1	104	M10	119	40	40.5	245